


| 品番 | 光色 | カバー | 種別 | 定格 ランプ 電圧 (V) | 定格 ランプ 電流 (A) | 定格 ランプ 電力 (W) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 口金 | 質量 (g) | 定格 寿命 (h) |
|----------------|-----|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|-----------------|
| BS815-M023S52D | 昼光色 | 乳白色 | 40形 | 100 240 | 0.23 0.10 | 23 | 2700 | 5700 | 75 | G13 | 300 | 50000 |

- ・ 定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。
- ・ 片側給電タイプのLEDランプです。専用器具でのご使用をお勧めします。既設器具ご使用のときは、下図結線図のように結線工事をしてください。

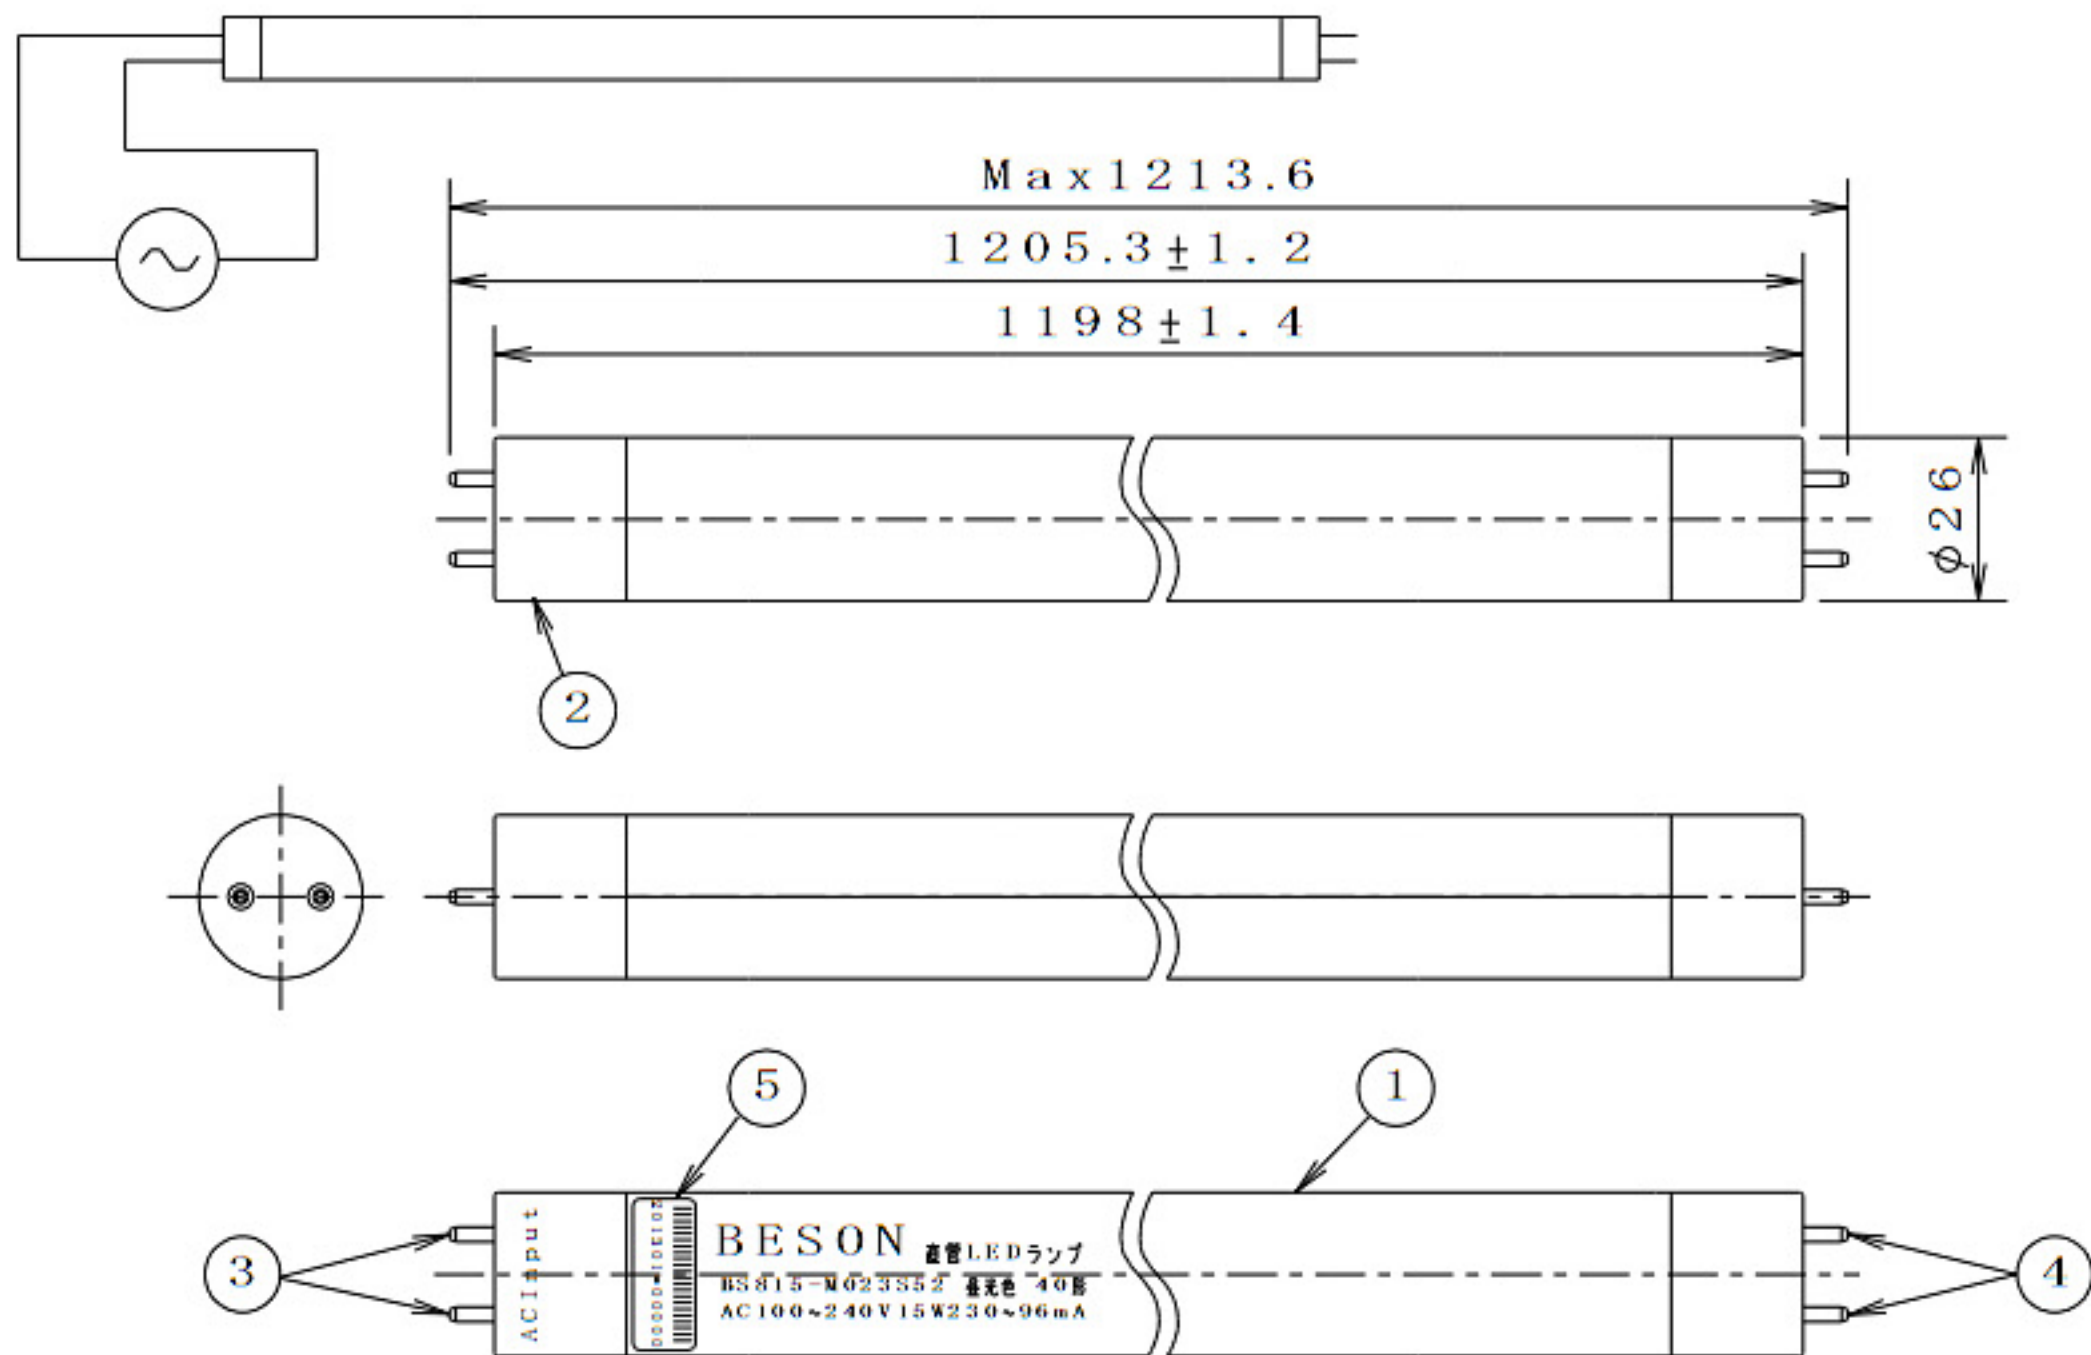

■ ご注意

- ・ 一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所及び軒下などでは使用しないでください。
- ・ 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・ 点灯中や消灯直後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
- ・ ランプは分解しないでください。感電、ケガ、漏電の原因となります。
- ・ 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損、落下、ケガの原因となります。
- ・ ランプをソケットに装着時、確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・ LED素子にバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。
- ・ ランプの中にLEDと直流電源を内蔵した構造のため、従来の蛍光灯に比べ重くなっています。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------|--|--|--|---|---------|--|-----|----------------|----|---|----|---|
| 8 | | | | | | | | | | 直管形LEDランプ | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | 40形タイプ 昼光色 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | BS815-M023S52D | | | | |
| 5 | シリアルナンバーラベル | | | | | 1 | | | | (5700K) | | | | |
| 4 | 口金ピン(機械的保持側) | 黄銅 | | | | 2 | G13口金形状 | | | | | | | |
| 3 | 口金ピン(給電側) | 黄銅 | | | | 2 | G13口金形状 | | | | | | | |
| 2 | 口金本体 | | | | | 2 | | | 周波数 | 50/60Hz | | | | |
| 1 | カバー | ポリカーボネイト | | | | 1 | 乳白色+白色 | | 承認 | 王 | 検図 | 全 | 作図 | 林 |
| 部番 | 品名 | 材質 | | | | 数 | 備考 | | | | | | | |