


屋内外兼用 V シリーズ LED 投光器

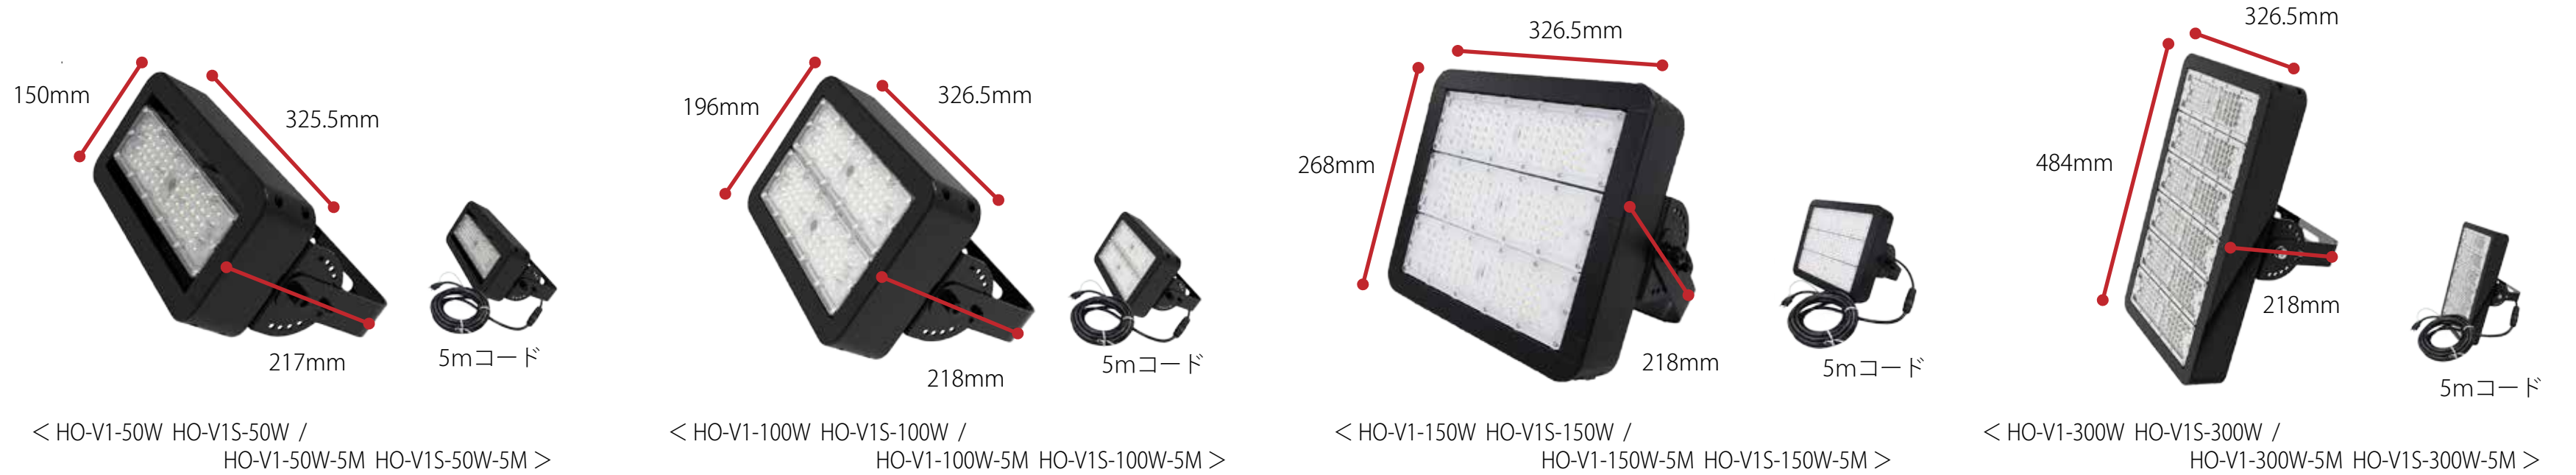

	消費電力 50W / 水銀灯 300W 相当				消費電力 100W / 水銀灯 400W 相当				消費電力 150W / 水銀灯 700W 相当				消費電力 300W / 水銀灯 1000W 相当			
	耐塩仕様		強耐塩仕様		耐塩仕様		強耐塩仕様		耐塩仕様		強耐塩仕様		耐塩仕様		強耐塩仕様	
商品番号	HO-V1-50W	HO-V1-50W-5M	HO-V1S-50W	HO-V1S-50W-5M	HO-V1-100W	HO-V1-100W-5M	HO-V1S-100W	HO-V1S-100W-5M	HO-V1-150W	HO-V1-150W-5M	HO-V1S-150W	HO-V1S-150W-5M	HO-V1-300W	HO-V1-300W-5M	HO-V1S-300W	HO-V1S-300W-5M
本体色	ブラック				ブラック				ブラック				ブラック			
消費電力	50W				100W				150W				300W			
発光効率	170lm/W				160lm/W				150lm/W				155lm/W			
LED チップ	Philips Lumiled 社製				Philips Lumiled 社製				Philips Lumiled 社製				Philips Lumiled 社製			
全光束	8500lm				16000lm				22500lm				46400lm			
配光角度	90°				90°				90°				90°			
色温度	5700K				5700K				5700K				5700K			
演色評価数	Ra \geq 80				Ra \geq 80				Ra \geq 80				Ra \geq 80			
電力効率	\geq 0.95				\geq 0.95				\geq 0.95				\geq 0.95			
力率	\geq 91%				\geq 91%				\geq 91%				\geq 91%			
製品寸法	217×150×325.5mm				218×196×326.5mm				218×268×326.5mm				218×484×326.5mm			
重量	3.3kg	3.9kg	3.5kg	4.1kg	3.4kg	4kg	3.6kg	4.2kg	5.6kg	6.2kg	5.8kg	6.4kg	8.6kg	9.2kg	8.8kg	9.4kg
入力動作電圧	AC100-240V				AC100-240V				AC100-240V				AC100-240V			
工事	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)	要	不要 (5mコード付き)
素材	6063 アルミ合金 / ポリカーボネート		6063 アルミ合金 + 塗装 / SUS316 ステンレス鋼 / 防爆アクリル		6063 アルミ合金 / ポリカーボネート		6063 アルミ合金 + 塗装 / SUS316 ステンレス鋼 / 防爆アクリル		6063 アルミ合金 / ポリカーボネート		6063 アルミ合金 + 塗装 / SUS316 ステンレス鋼 / 防爆アクリル		6063 アルミ合金 / ポリカーボネート		6063 アルミ合金 + 塗装 / SUS316 ステンレス鋼 / 防爆アクリル	
サージ電圧	10kV				10kV				10kV				10kV			
防水規格	IP66				IP66				IP66				IP66			
スタンド角度調整	180°				180°				180°				180°			
保証	5年				5年				5年				5年			
備考	水銀灯 300W 相当				水銀灯 400W 相当				水銀灯 700W 相当				水銀灯 1000W 相当			

※耐塩・強耐塩仕様とは、一般社団法人日本照明工業会ガイド 117:2010「照明器具及び照明用ポールの耐塩害に関するガイド」に準拠した仕様となっております。

臨海沿いに強い耐塩仕様。塩害レベルによって選べる材質。

耐塩仕様 (6063 アルミ合金)


臨海工業地帯に適した 6063 アルミ合金の採用で、標準仕様で耐塩が実現。6063 アルミ合金が耐食性に優れる訳は酸素と結びつき表面に薄い被膜が発生し(酸化被膜) その被膜によって腐食から機器を守ります。



強耐塩仕様 (6063 アルミ合金 / SUS316 ステンレス鋼)



臨海沿いに強い 6063 アルミ合金に更にアームやヒンジなど荷重のかかる箇所を SUS316 ステンレス鋼にした強耐塩仕様。SUS316 は、SUS304 の耐酸性、耐孔食性をさらに向上されたステンレス鋼です。

⚠ 取付工事は必ず電気工事店に依頼し、設置工事及びアース工事を必ず行ってください ⚠

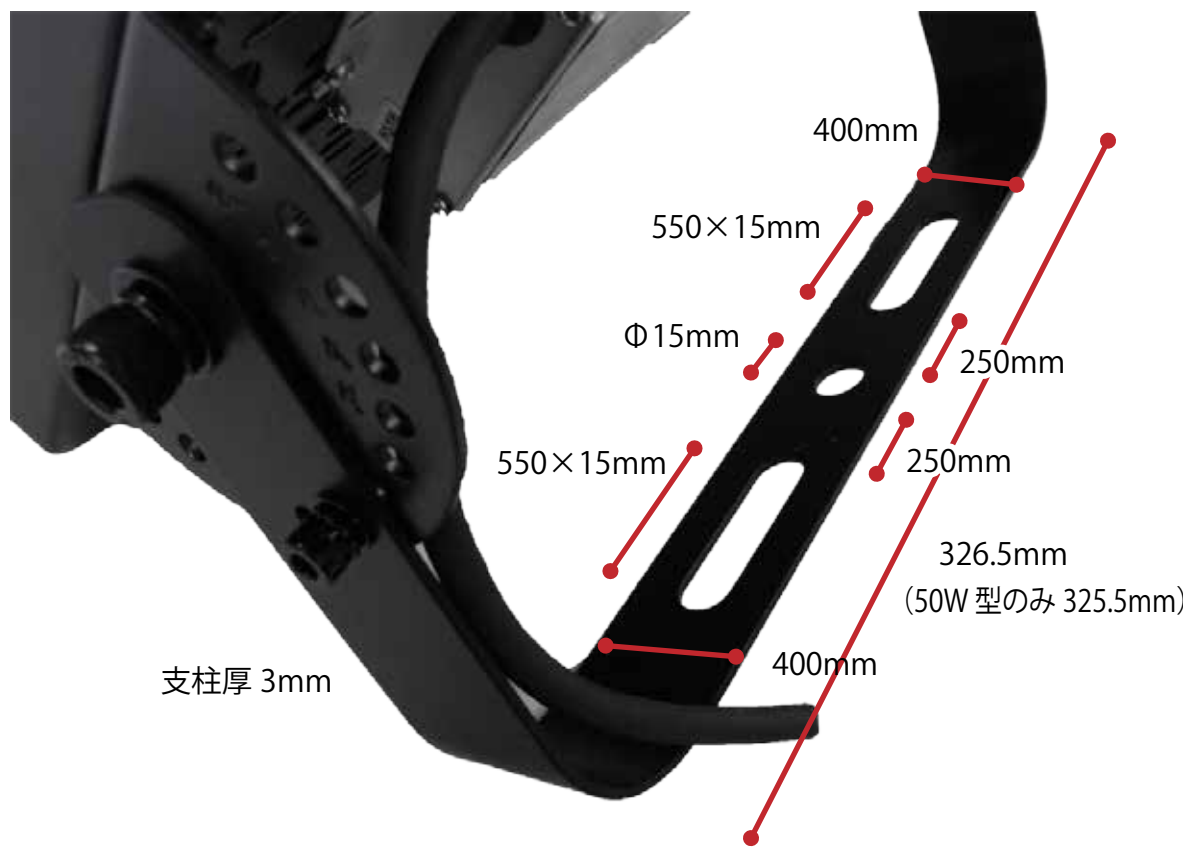

- ◆ 看板照明や駐車場、ナイター練習場施設、樹木や店舗壁面のライトアップ、キャンプ場や公園などの街灯、工場や倉庫などのリニューアルに。
- ◆ 製品の内蔵電源には、温度保護回路があり、電源の最高温度が 100℃になった場合、自動的に消灯します。製品温度が平常に戻ると再点灯します。
- ◆ 非常に明るいので、絶対に直視や至近距離での人への照射はお止め下さい。
- ◆ AC400-440V は受注品の為、引き合いの際はご相談下さい。

PSE 認証取得済

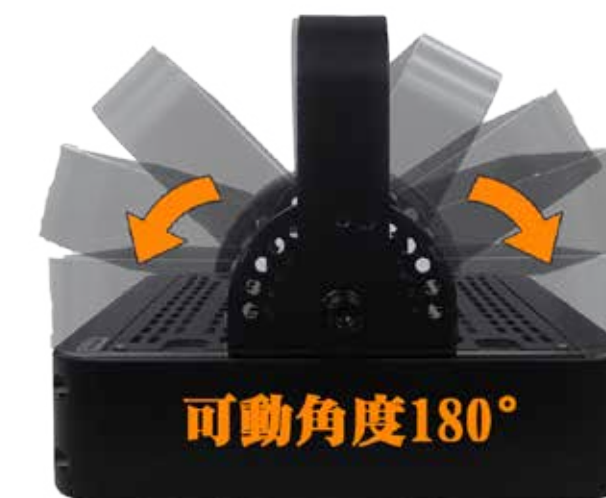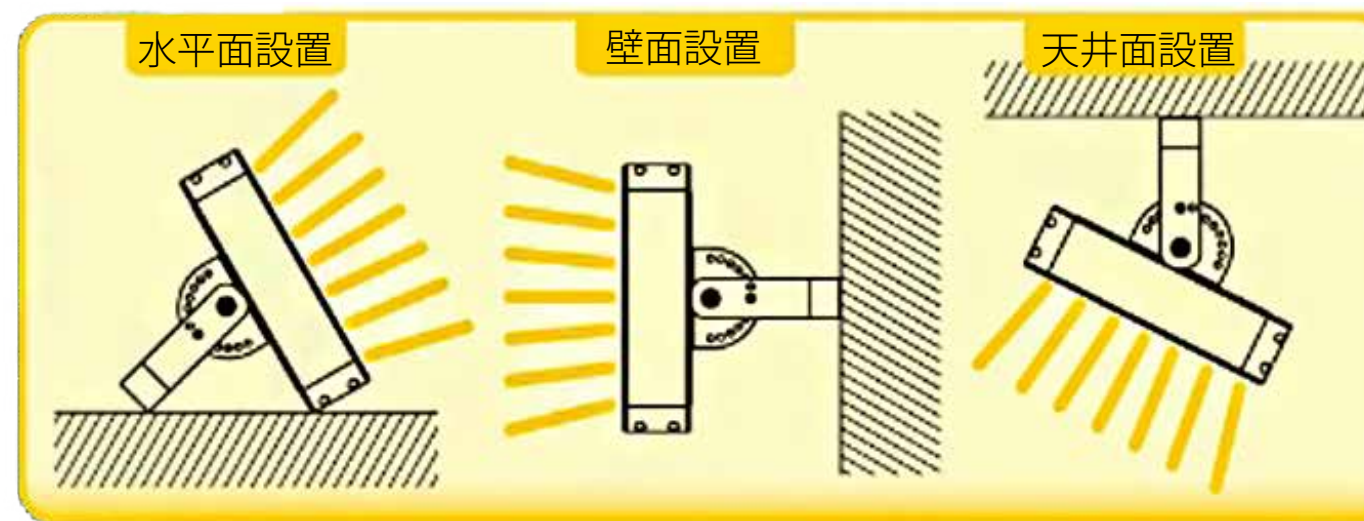

<共通取付ピッチ>

発売店 **株式会社オネスト**

〒540-0027 大阪府大阪市中央区鍛屋町 2-1-3 タカイチビル 4F

TEL : 06-6809-5050 FAX : 06-6809-5051 MAIL : info@honest-sp.com