


フィールドライト

Field Light



どこでもすぐに、使い勝手最上級

使い方は自由自在「フィールドライト」

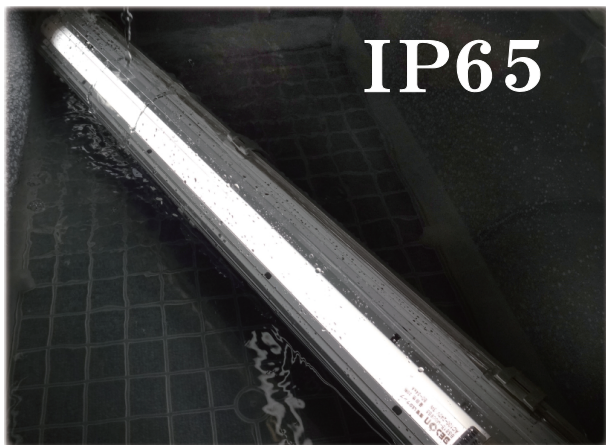

防水規格「IP65」水に濡れても完全ガード。

照明器具（外側ケース）はポリカーボネートで耐久性に優れ、

屋外はもちろんどこでも設置。

電源ソケットをコンセントに差すだけ。

本体ケーブル長さ3m。コンセントが少し遠くにある、

そんなときには屋外用延長ケーブル10mもご用意しています。



【本体】

■オープン価格

【屋外用国産延長ケーブル10m】

■8000円（標準価格）



簡単施工。

コンセントを差すだけで点灯。さらに、電源内蔵、電圧フリー。



省電力で経費削減！

蛍光灯60Wの明るさを15Wで実現。少ない電気により明るく。



長寿命。

40,000時間。メンテナンス不要。



照射方向も自由自在。

小型、軽量設計なので上下斜めOK！



バリエーション豊富な明るさ・色展開！

20W形40W形を昼白色・電球色でご用意。



虫が集まらない。

熱をもたないので虫が焼死せず、足元に死骸が落ちない。



車庫入れも楽々。

クリアな視界で愛車を守る—

スモークフィルムで見づらい方

初心者の方必需品。

フィールドライトで夜のバック車庫入れがスムーズに。



仮設照明をお手軽に—

100V,200V 電圧フリー 15W でこの明るさ。

フィールドライトは現場により異なる電源電圧での使用を可能に。防水設計のため汚れやほこりを気にせず様々な現場環境に最適。



取り付ける場所がなくても床に置くだけでこれだけの照度を保ちます。

簡単取付けで防犯対策の一助に。

フェンスに結束バンドで取付け更に使いやすく—

真っ暗で使い勝手の悪かった施設の駐車場にも簡単取付け。ご利用者様から「使いやすくなった」と感謝のお声も。また、施設周辺が明るくなれば防犯対策にも。



さまざまな夜会を演出

桜に紅葉にキャンプに…持ち運び便利で宴会でも大活躍—



蛍光灯の場合、熱で木を焦がしてしまうことがありますが、LED は熱をもたないので木にくくりつけても安心安全。事故防止にもなります。



仕様

フィールドライト (直管形LEDランプ+防水器具+電源コード3m)

種別	フィールドライト 型番	光色	色温度 (K)	器具寸法 (mm)	総質量 (g)	定格電力 (W)	全光束 (lm)	入力電圧 (V)	電源周波 数 (Hz)	平均演 色 (Ra)	定格寿命 (h)	使用温度 範囲	材質	
20 形	HB201N8W	昼白色	5000	655 × 90 × 88	1070	8	1000	100-240	50/60	84	40000	-10～40℃	本体：ポリカー ボネート / 反射 板：鉄板 (サビ 止め加工) / 密 封材：シリコン 樹脂、ポリウレ タン樹脂	
	HB201L8W	電球色	3000				840							
40 形	HB401N15W	昼白色	5000	1265 × 90 × 88	1780	15	1880	100-240	50/60	84	40000	-10～40℃		
	HB401L15W	電球色	3000				1580							
	HB401N18W	昼白色	5000				1790						18	2250
	HB401N22W	昼白色	5000				1810						22	2650

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
 ※定格寿命は、使用環境により異なります。
 ※20形、40形ともに2灯用もありますのでお問い合わせください。

保証期間

保証期間は、防水器具；2年間、LED 蛍光灯；3年間。

保証期間中に故障が起きた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。24時間連続使用でも、同じ期間を保証いたします。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

アフターサービスについて

ご不明な点は、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください

安全上・使用上の注意

安全上のご注意 ■取付け、取外しや照明器具清掃の際には、必ず電源を切ってください。(感電の原因) ■紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ■直流電流では絶対に使用しないでください。■100～240Vの電圧でご使用ください。(感電や発煙・発火の原因) ■湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは使用しないでください。(感電や発煙・発火の原因) ■物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因) ■点灯中や消灯直後は直管形LEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ■高温(40℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。(落下・感電・火災の原因) ■温泉地など、腐食性ガス発生可能性がある環境では使用しないでください。(不具合の原因) ■直管形LEDランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ■万一、煙や異臭等の異常が見られた場合はすぐに電源を切って、異常がおさまってから販売店にご連絡ください。

ご使用上のご注意 ■分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換は出来ません。■人感スイッチなど、自動点滅装置や遅延停止スイッチなどと組み合わせて、使用出来ない場合があります。■直管形LEDランプは、周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5～35℃です。) ■ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。■使用環境によってはわずかに「ジー」という音がありますが異常ではありません。■安全上、直管形LEDランプを直視することはおやめください。■周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。■LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。■従来の蛍光灯とは明るさ、光の広がり方が異なります。■使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。

株式会社オネスト

〒540-0027

大阪府大阪市中央区錦屋町2-1-3タカイビル4F

TEL 06-6809-5050 FAX 06-6809-5051

URL <http://honest-sp.com>