

# 直管形LEDランプ



株式会社オネスト

# Honest

<http://honest-sp.com>


# BS815 シリーズは 断トツの高性能！

## 明るい！

125lm/W の高出力なので、蛍光灯 40 W相当の明るさを 15 Wで従来の 1.5 倍の明るさが可能に！

## 防水対応

ポリカーボネイトで全周包んでいるため、  
水に濡れても平気！

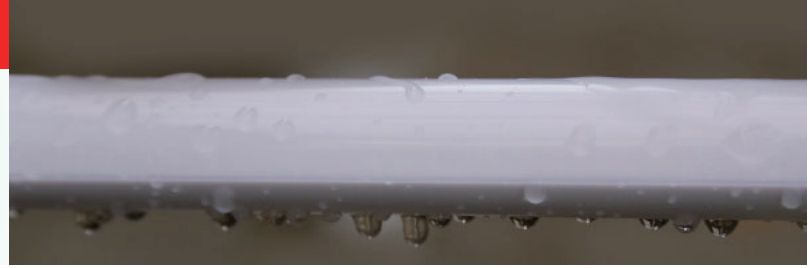

## 安全・安心

### 4000V までの雷サージ保護！

#### 安全な電源回路設計

- 点灯初期の過度な突入電流を抑制する回路設計。
- 高調波を抑制する回路設計。
- 90%以上の高力率回路設計。
- EMI（電磁気妨害）抑制回路設計。

#### その他安全な回路設計

- 過電流防止回路。
- 過電圧防止回路。
- 短絡自動復帰機能回路。


#### LEDランプ設計寿命40,000時間実現

- 主要電解コンデンサは設計寿命60,000時間以上を達成。

## LED蛍光灯 内蔵電源回路と機能ブロック説明


40型相当品参考内部回路（600mm/2400mmタイプも同様）

※安全な電源回路には最低限これだけの部品が必要です。

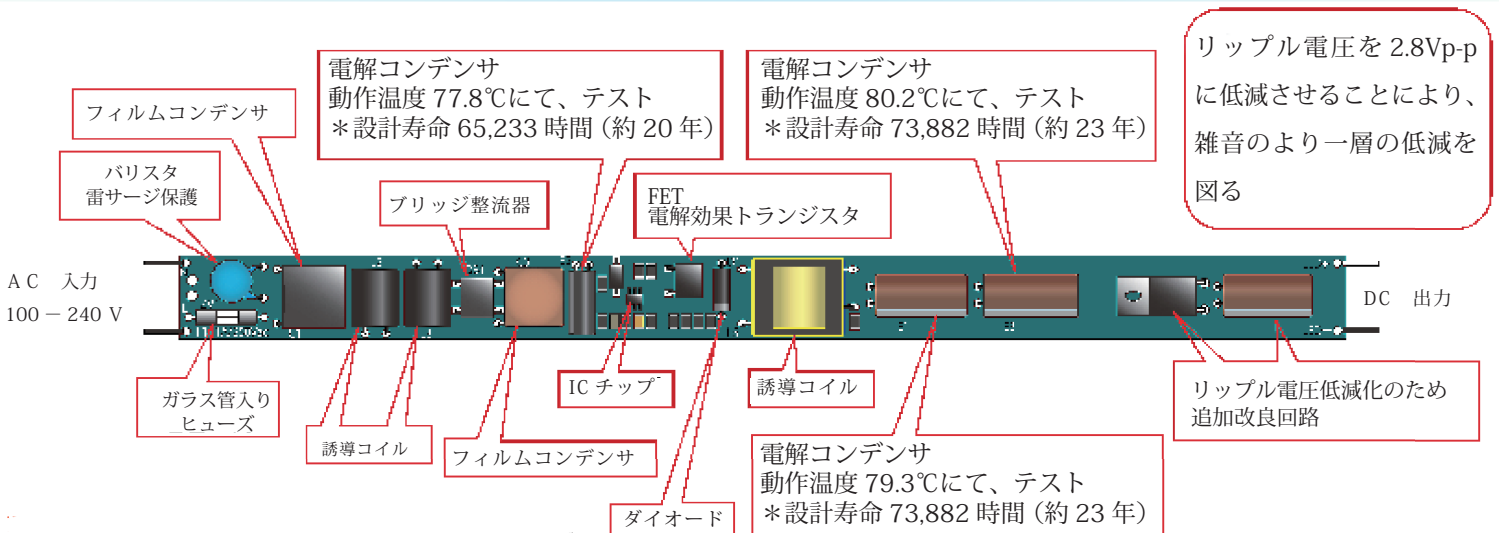

## 目に優しく広配光

特殊レンズで柔らかい光が、150°の広配光で隅々まで行き渡ります。

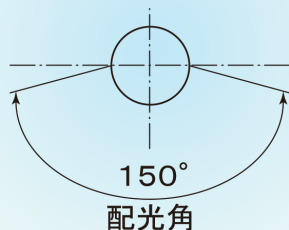

## 熱が出ない

熱線を出さないでエアコンの節電効果アップ。

赤外線なし!!

## 変色しない

色褪せする元凶の紫外線を出さないため畳の色や家具の変色を防ぎます。

紫外線なし!!

## 軽量

270g

器具に負担をかけません。



## 汎用性

既存の防水ソケットにぴったり！フラットな円筒形 (Ø26) でソケットにぴったり。器具を買い替える必要はありません！

## おすすめ色温度

5000K

5000K (昼白色) は、太陽光線に一番近く自然な色合いです。

## 優れた演色性

通常使用の蛍光灯が Ra70 三波長蛍光灯と同じ Ra84 の演出性です。

## 豊富なラインナップ

昼白色・電球色・昼光色の3色をご用意。1880lm・2250lm・2700lm と明るさも3種類。

- ・初期照度補正機能ランプあり
- ・JEL801仕様口金 (Gx16t-5) あり
- ・回転式ソケット：照射向き変更モデルあり



## 長寿命・長保証

定格寿命が 40,000 時間の長寿命。メーカー保証 3 年付。

## 簡単工事

電源内蔵・片側配線で工事を簡単にしました。

高品質でありながら低価格を実現！

# 直管形LEDランプ (片側給電方式)

| 種別  | ランプ形式          | 梱包単位 | 光色  | 色温度 (K) | 外形寸法 (mm) |      | 質量 (g) | 口金  | 定格ランプ電力 (W) | ランプ電流 (mA) | 入力電圧 (V) | 電源周波数 (Hz) | 全光束 (lm) | 平均演色 (Ra) | 定格寿命 (h) |
|-----|----------------|------|-----|---------|-----------|------|--------|-----|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
|     |                |      |     |         | 管径 (φ)    | 長さ   |        |     |             |            |          |            |          |           |          |
| 20形 | BS815-M008S5/D | 25   | 昼光色 | 5700    | 26        | 580  | 180    | G13 | 8           | 80-34      | 100-240  | 50/60      | 1010     | 84        | 40000    |
|     | BS815-M008S5/N |      | 昼白色 | 5000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 1000     |           |          |
|     | BS815-M008S5/L |      | 電球色 | 3000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 840      |           |          |
| 40形 | BS815-M015S5/D | 25   | 昼光色 | 5700    | 26        | 1198 | 270    | G13 | 15          | 150-63     | 100-240  | 50/60      | 1900     | 84        | 40000    |
|     | BS815-M015S5/N |      | 昼白色 | 5000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 1880     |           |          |
|     | BS815-M015S5/L |      | 電球色 | 3000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 1580     |           |          |
|     | BS815-M018S5/D | 25   | 昼光色 | 5700    | 26        | 1198 | 280    | G13 | 18          | 180-75     | 100-240  | 50/60      | 2270     | 84        | 40000    |
|     | BS815-M018S5/N |      | 昼白色 | 5000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 2250     |           |          |
|     | BS815-M018S5/L |      | 電球色 | 3000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 1890     |           |          |
|     | BS815-M022S5/D | 26   | 昼光色 | 5700    | 26        | 1198 | 300    | G13 | 22          | 220-100    | 100-240  | 50/60      | 2700     |           | 40000    |
|     | BS815-M022S5/N |      | 昼白色 | 5000    |           |      |        |     |             |            |          |            | 2650     |           |          |
|     | BS815-M022S5/L |      | 電球色 |         |           |      |        |     |             |            |          |            |          |           |          |

※定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。


※内容は予告なく変更することがあります。

※ BS815-M008S5/L、BS815-M015S5/L、BS815-M018S5/L、BS815-M022S5/D、BS815-M022S5/N、BS815-M022S5/L、以上の製品はご注文後の製造となります。

## 照明器具シリーズ


### 直付け型器具

BS-LED-CR402JPK




### トラフ傘なし型器具

BS-LED-T401JPK




### トラフ傘付型器具

BS-LED-TK401JPK




### 逆富士型器具

BS-LED-V401JPK

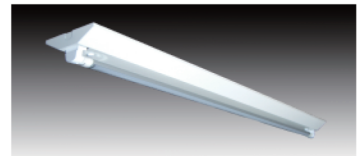


### 埋込み型器具

BS-LED-MU402JPK




### トラフ傘なし型器具

BS-LED-T402JPK




### トラフ傘付型器具

BS-LED-TK402JPK




### 逆富士型器具

BS-LED-V402JPK



## 直管形LEDランプ導入事例

大型施設等のLED設置、施工、工事各種承っております！

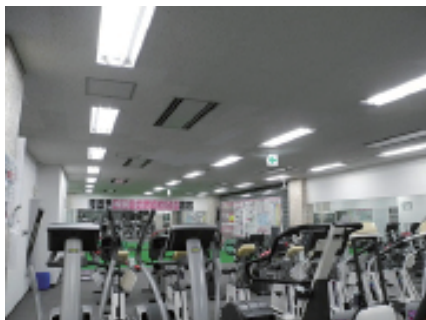

大東・東大阪・四条畷最大級！テニスコート付帯のフィットネスクラブ「スターサップ」様。エネルギー使用合理化事業者支援事業で補助金を活用してLED蛍光灯を導入しました。



奈良県の小学校様へ、LED照明を施工致しました。以前より明るく、電気代が安くなるだけでなく、維持管理も簡単になりました。



兵庫県神戸市・レーブドゥシェフ様、工場を中心にすべてLED蛍光灯に入替。工場内も明るくなりコストも削減出来ました。

販売元

株式会社オネスト

〒541-0057

大阪市中央区北久宝寺4-2-2 久宝ビル 4F

TEL 06-6125-5860 ・ FAX 06-6125-5861

URL <http://honest-sp.com>